


HDJ4..

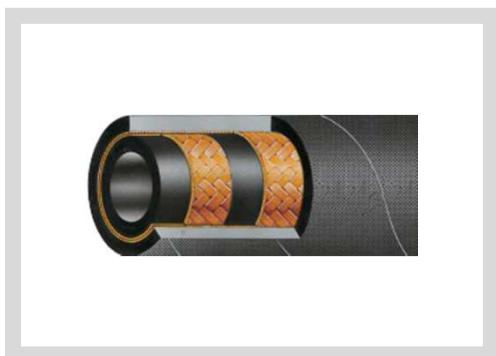

Exceeds SAE R16 / EN 857 2 SC (Compact)

HYDRAULISCHE SLANG
TUYAUX HYDRAULIQUE
HYDRAULIC HOSE

- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : hogedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : deux tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques à haute pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : two high tensile steel wire braids
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
HDJ404	6	6,4	1/4"	11,4	13,4	450	1800	45	0,27
HDJ405	8	7,9	5/16"	13	15,0	420	1680	60	0,31
HDJ406	10	9,5	3/8"	14,9	17,0	385	1540	70	0,39
HDJ408	12	12,7	1/2"	18,7	20,7	345	1380	90	0,52
HDJ410	16	16,0	5/8"	21,6	23,6	290	1160	130	0,61
HDJ412	20	19,0	3/4"	25,7	27,7	280	1120	160	0,79
HDJ416	25	25,4	1"	32,9	35,6	200	800	210	1,15
HDJ420	32	31,8	1 1/4"	40,5	43,5	175	700	300	1,57

Kleur
Couleur
Colour

